


# PBL2000系列

## 自动道闸

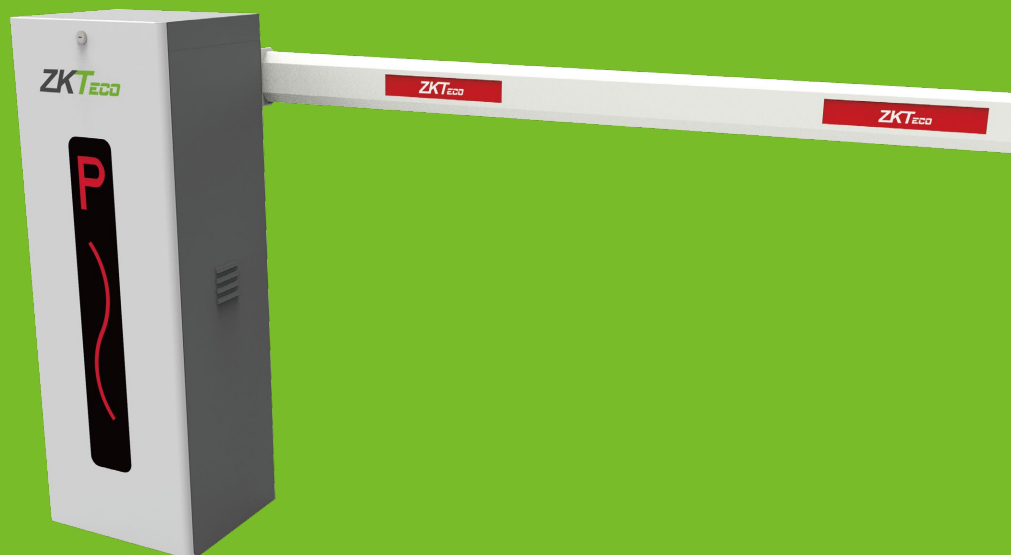

### 产品概述

---

PBL2000系列自动道闸是熵基科技结合自动道闸的实际应用自主开发的产品。从机芯结构设计到道闸控制板、钣金加工生产，全部由熵基科技一站式完成，外观结构设计紧随市场行业需求，红绿灯指示人性化体验。PBL2000系列自动道闸产品可根据实际需要配套直杆和栅栏杆，满足不同的应用需求。

### 产品特点

---

- 外观采用中控灰搭配米白色颜色，整体大气、庄重；
  - 辅助红绿灯通行指示，体验效果更佳；
  - 机芯结构模块化设计，可无差别批量生产，确保批次统一规格；
  - 控制板过流保护功能，防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏，提高整机运行的可靠性；
  - 直杆类型为伸缩杆，安装调试简便，现场可根据实际环境进行调整杆长；
  - 现场可根据实际需要进行左右方向互换。
-

## 基本参数

产品基本参数	详细描述
电源适应性	输入电压AC 220V±20% , 50/60Hz
额定功率	100W
最大功率	120W
遥控距离	空旷地带≤30米
遥控频率	433MHZ, 学习码
箱体材质	冷轧钢板
闸杆材质	铝型材
工作环境温度	-25度至+75度
工作环境湿度	90%RH以下(无结露)
防护等级	IP54
外壳尺寸(W*D*H)	1010*350*280 (单位mm)
包装尺寸(W*D*H)	1100*375*430 (单位mm)
机箱净重	45KG
机箱毛重	47KG
闸杆类型	伸缩杆直杆, 杆长L≤4.5米, 颜色为红白相间, 起落速度3秒 伸缩杆直杆, 杆长4.5米-6米, 颜色为红白相间, 起落速度6秒 二栏杆杆长 L≤5米, 颜色为红白相间, 起落速度6秒
基本功能	1.开关闸角度 90°±2° 2.具备标准开关量输入的开、关、停接口 3.防砸车功能:具备地感检测器接入、红外对射、压力波、数字检查功能, 防止砸车 4.控制器超时保护:当闸机运行异常而超出起落杆时间时, 闸机自动停止运行 5.可通过无线遥控器、有线控制按钮控制道闸起落, 满足不同现场应用需求

## 产品尺寸



## 应用领域



购物中心



政府



工业园



智能大厦



航空



平安社区

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录熵基科技官方网站: [www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

熵基科技股份有限公司(简称:熵基科技)及其识别产品为已注册商标, 所有非熵基科技所属品牌及产品, 熵基科技不承担任何争议。因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。版权归熵基科技股份有限公司所有, 熵基科技保留所有权利。2020/06

